



用途例

ワンケーブル(電源重畳)タイプのカメラシステムのノイズ対策に対応可能

電気的特性 ELECTRICAL SPECIFICATION at 25°C

Part Name	Impedance [Ω] IN / OUT	Frequency Bandwidth	DC current [mA] max.	Applied voltage [V] max.	Mounting
WBT01B-one	75	DC ~ 10MHz	600	50	M3ネジ×4
WBT01M-one	75	DC ~ 6MHz	400	50	-
WBT01MB-one	75	DC ~ 6MHz	400	50	M3ネジ×4

※WBT01M-oneはケース底面にネジ穴がありません。取付用のネジ穴が必要な場合は、WBT01MB-oneを選定してください。

動作温度範囲

-10°C ~ +60°C

保存温度範囲

-55°C ~ +120°C

※WBT01B-one


-25°C ~ +85°C

※WBT01M-one,
WBT01MB-one

特徴


- 伝送ラインに混入する外部ノイズ(コモンモードノイズ)を除去・軽減
- 電源重畳型カメラシステム用に開発されたビデオトランス

接続例 Connection example

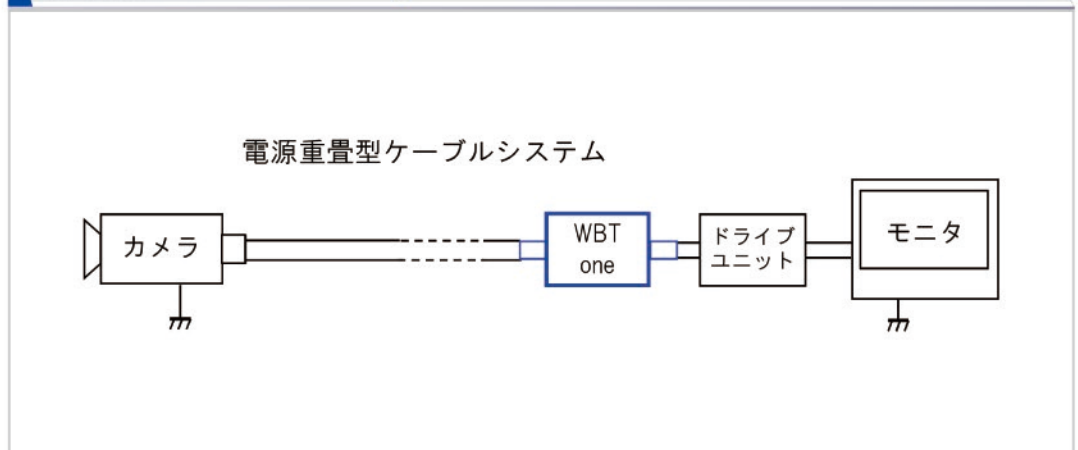

外形図 Dimensions [mm] typ.

WBT-one Series

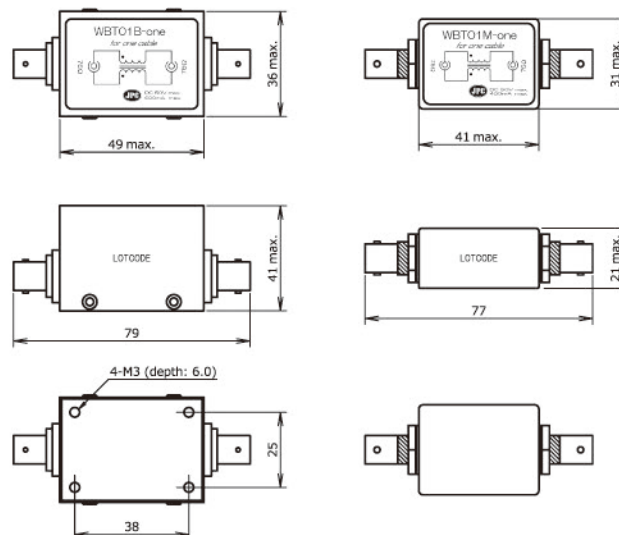

ノイズ除去効果の確認を希望される方は、各種貸出サンプルをご用意しておりますので、営業部へお問合せください。