



耐電圧

DC 500V 1 min.

絶縁抵抗

100MΩ min. DC 500V

動作温度範囲

0°C ~ +70°C

保存温度範囲

-40°C ~ +85°C

防湿レベル (MSL)

Level 1

テーピング対応可

1000個/リール

用途例 アイソレーション、データ伝送、インピーダンス変換 など




電気的特性 ELECTRICAL SPECIFICATION at 25°C

Part Name	Turns Ratio ±5% N ₁ : N ₂	Primary Inductance [μH] ±30%	Leakage Inductance [μH] max.	Interwinding Capacitance [pF] max.	Primary DCR [Ω] max.	Primary ET Product [Vμs] min.
DP101-500AF	1 : 1	50	0.2	10	0.5	2.0
DP101-750AF		75	0.3	15	0.5	2.5
DP101-101AF		100	0.3	15	0.5	2.5
DP101-151AF		150	0.3	15	0.5	2.0
DP101-201AF		200	0.3	15	0.5	2.0
DP101-301AF		300	0.3	15	0.5	2.0
DP101-501AF		500	0.3	15	0.5	3.0
DP101-102AF		1000	0.5	25	1.0	6.0
DP201-500AF		2 : 1	50	0.4	10	0.5
DP201-750AF	75		0.4	10	0.5	2.5
DP201-101AF	100		0.4	10	0.5	2.5
DP201-151AF	150		0.5	10	0.5	2.0
DP201-201AF	200		0.6	10	0.5	2.0
DP201-301AF	300		0.6	10	0.5	2.0
DP201-501AF	500		0.6	15	15	0.5

外形図 Dimensions [mm] typ.

DP-AF Series

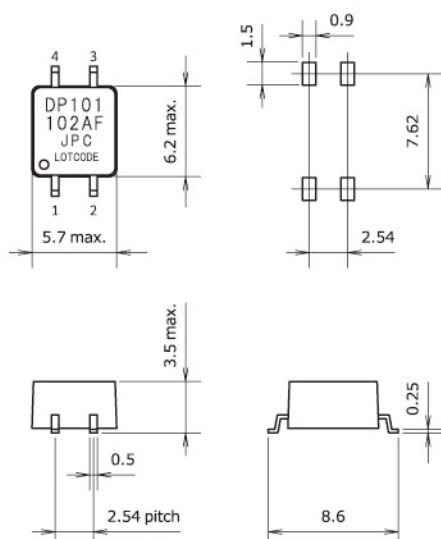

結線図 Connecting diagram

