スイッチングトランス Switching Transformers EP

特徴

- コイル部分が覆われており、低ノイズタイプです。

用途例 パワーデバイス駆動、スイッチング電源、チョークコイル など

RoHS Compriant

電気的特性 ELECTRICAL SPECIFICATION

This is a reference value.

Product Parameter							Bobbin Parameter					
Core Size	Max. Output FWC:100kHz [W]	Max. Output FBC:100kHz [W]	Product Dimension W [mm]	D [mm]	H [mm]	Max. Creepage Distance [mm]	Number of Pins n_1 pcs.	n_2 pcs.	Pin Pich P_1 [mm]	P_2 [mm]	P_3 [mm]	Pinϕ [mm]
EP5	1	0.2	5.3	7.7	4.3	0.5	3	3	2.5	2.5	5.0	0.25×0.6
EP7	6	2	10	8	10	1	3	3	2.5	2.5	5.0	0.6
EP10	8	3	12	12	12	2	4	4	2.5	2.5	7.5	0.6
EP13	33	7	14	14	13	2	5	5	2.5	2.5	10.0	0.6
EP17	50	15	20	20	16	2	4	4	5.0	5.0	15.0	0.6
EP20	80	25	26	22	20	3	5	5	5.0	5.0	17.5	0.6

規格表Max.Output … FWC（フォワード方式）、FBC（フライバック方式）に記載されている内容は一例です。
※規格表に記載の無いサイズ、コア材については、お問合せご相談ください。

外形図 Dimensions [mm] typ.

EP Type

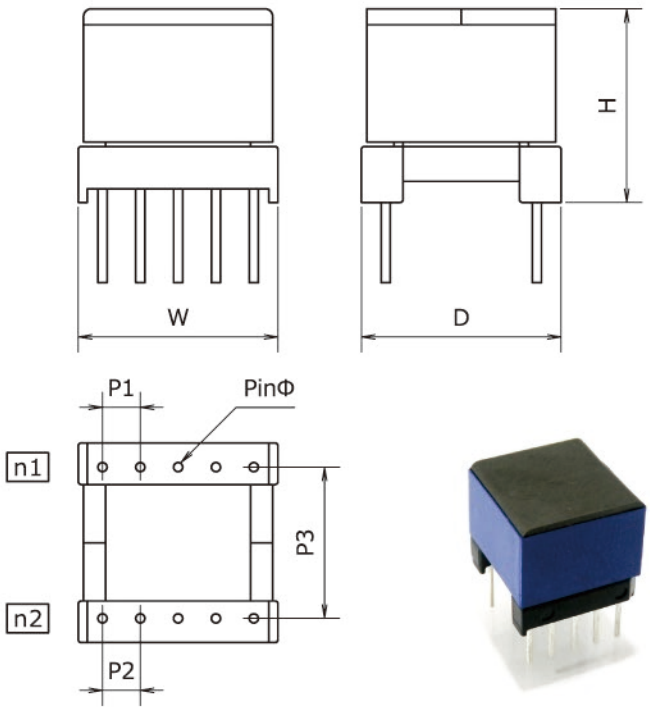

メモ Memo